
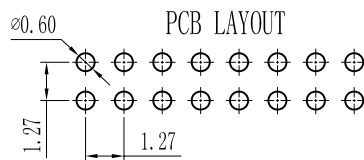

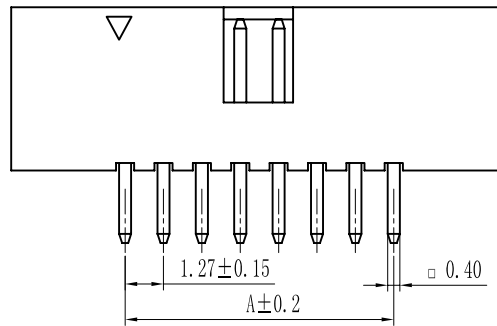
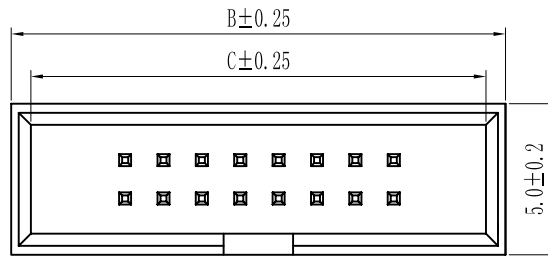


| Pin數 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C |
|------|-------|-------|-------|
| 2×5 | 5.08 | 12.55 | 10.85 |
| 2×6 | 6.35 | 13.82 | 12.12 |
| 2×7 | 7.62 | 15.09 | 13.39 |
| 2×8 | 8.89 | 16.36 | 14.66 |
| 2×9 | 10.16 | 17.63 | 15.93 |
| 2×10 | 11.43 | 18.90 | 17.20 |
| 2×11 | 12.70 | 20.17 | 18.47 |
| 2×12 | 13.97 | 21.44 | 19.74 |
| 2×13 | 15.24 | 22.71 | 21.01 |
| 2×14 | 16.51 | 23.98 | 22.28 |
| 2×15 | 17.78 | 25.25 | 23.55 |
| 2×16 | 19.05 | 26.52 | 24.82 |
| 2×17 | 20.32 | 27.79 | 26.09 |
| 2×18 | 21.59 | 29.06 | 27.36 |
| 2×19 | 22.86 | 30.33 | 28.63 |
| 2×20 | 24.13 | 31.60 | 29.90 |
| 2×21 | 25.40 | 32.87 | 31.17 |
| 2×22 | 26.67 | 34.14 | 32.44 |
| 2×23 | 27.94 | 35.41 | 33.71 |
| 2×24 | 29.21 | 36.68 | 34.98 |
| 2×25 | 30.48 | 37.95 | 36.25 |
| 2×26 | 31.75 | 39.22 | 37.52 |
| 2×27 | 33.02 | 40.49 | 38.79 |
| 2×28 | 34.29 | 41.76 | 40.06 |
| 2×29 | 35.56 | 43.03 | 41.33 |
| 2×30 | 36.83 | 44.30 | 42.60 |
| 2×31 | 38.10 | 45.57 | 43.87 |
| 2×32 | 39.37 | 46.84 | 45.14 |
| 2×33 | 40.64 | 48.11 | 46.41 |
| 2×34 | 41.91 | 49.38 | 47.68 |
| 2×35 | 43.18 | 50.65 | 48.95 |
| 2×36 | 44.45 | 51.92 | 50.22 |
| 2×37 | 45.72 | 53.19 | 51.49 |
| 2×38 | 46.99 | 54.46 | 52.76 |
| 2×39 | 48.26 | 55.73 | 54.03 |
| 2×40 | 49.53 | 57.00 | 55.30 |
| 2×41 | 50.80 | 58.27 | 56.57 |
| 2×42 | 52.07 | 59.54 | 57.84 |
| 2×43 | 53.34 | 60.81 | 59.11 |
| 2×44 | 54.61 | 62.08 | 60.38 |
| 2×45 | 55.88 | 63.35 | 61.65 |
| 2×46 | 57.15 | 64.62 | 62.92 |
| 2×47 | 58.42 | 65.89 | 64.19 |
| 2×48 | 59.69 | 67.16 | 65.46 |
| 2×49 | 60.96 | 68.43 | 66.73 |
| 2×50 | 62.23 | 69.70 | 68.00 |

SPECIFICATIONS

Current Rating : 1AMP
 Operating Temperature : -40°C to +105°C
 Contact Resistance : 20mΩ Max
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min
 Withstand Voltage : AC 500V
 Insulating Material : Polyester (UL94V-0)
 Standard : PA6T
 Contact Material : Brass
 Contact Plating : Au or Sn Over 50u" Ni

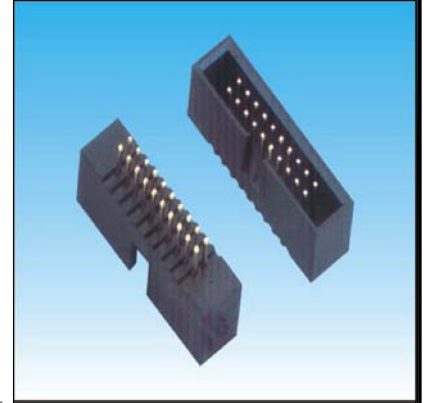

| | | | | | | |
|---|--|----|----|-----|------|------|
| 思拓電子有限公司 SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED TEL:+86-0755-61511561 FAX:+86-0755-61280927 電話: 0755-61511560 傳真:0755-61280927 | | 批准 | 日期 | 比例 | 公差範圍 | |
| | | | | 1:1 | .0 | ±0.3 |
| 料號 ST-BF-127-004 | | 審核 | 單位 | 視圖 | .00 | ±0.2 |
| | | | mm | | .000 | ±0.1 |
| 1.27間距Ejector Header connectors | | 繪圖 | 編號 | 尺寸 | 角度 | |
| | | | | A4 | ±2° | |